


步驟一、

點選檔案



步驟二、

點選資訊->新增帳號

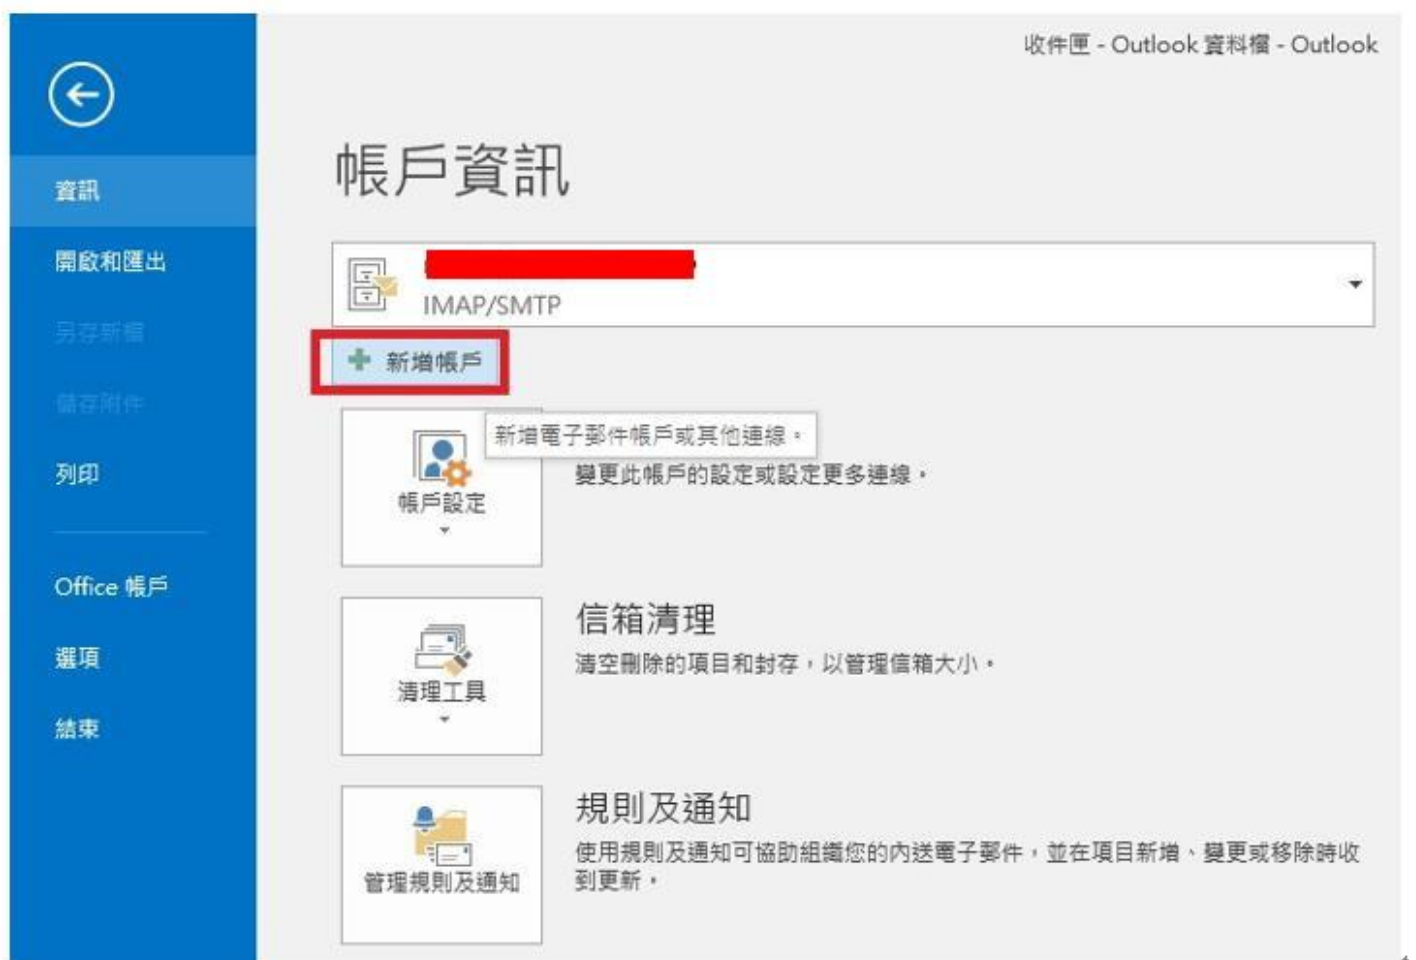

步驟三、

選擇手動設定或其他伺服器類型(M)

新增帳戶

自動帳戶設定
手動設定帳戶或連線至其他伺服器類型。

電子郵件帳戶(A)

您的名稱(Y):
範例: 成凱倫

電子郵件地址(E):
範例: ellen@contoso.com

密碼(P):

重新鍵入密碼(T):
鍵入網際網路服務提供者給您的密碼。

手動設定或其他伺服器類型(M)

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

步驟四、

選擇 POP 或 IMAP-> 下一步

新增帳戶

選擇服務



- Outlook.com 或 Exchange ActiveSync 相容服務(A)
連線至服務 (如 Outlook.com) 以存取電子郵件、行事曆、連絡人和工作
- POP 或 IMAP(P)
連線至 POP 或 IMAP 電子郵件帳戶

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

步驟五、

您的名稱:請您自行取名(寄件者的名字)

電子郵件地址:請輸入您的企業信箱完整帳號

帳戶類型(A):請選 POP

內收郵件伺服器:智邦主機位置

外寄郵件伺服器:智邦主機位置

(若不知道主機位置，請登入網路郵局->環境設定-> IMAP/POP3/SMTP 服務設定->點選最下方企業信箱設定說明就可查詢到)。

智邦生活館
Webmail 2.0

設定 資料夾 簽名檔

1 環境設定 行事曆

分類

- 使用介面設定
- 信箱顯示設定
- 撰寫郵件設定
- 郵件顯示設定
- 通訊錄
- 行事曆
- 郵件編輯器設定
- 設定簡訊/傳真帳號
- 預約郵件/延遲寄信
- 別名信箱
- 設定郵件轉寄
- 設定自動回覆
- 使用者密碼
- 外部 POP3 信箱
- 郵件過濾器
- 設定防堵等級
- 垃圾信黑白名單
- 傳真信箱 2
- 登入記錄
- IMAP/POP3/SMTP 服務設定
- 兩階級身份驗證
- 郵件 Line 通知
- Outlook 外掛設定

企業信箱設定說明：

1. Outlook Express 設定方式
2. Outlook 2010 設定 3
3. MozillaThunderbird 設定
4. iOS 系統行動裝置(IPad / iPhone)信箱設定
5. Android 系統行動裝置(SAMSUNG / HTC / SONY.....)信箱設定

Outlook 2010 設定		
SSL/TLS 設定 (推薦)		
伺服器設定	內送郵件伺服器	pollux6.url.com.tw 4 需要安全資料傳輸層 (SSL) : 是 IMAP 連接埠 : 993 POP3 連接埠 : 995
	外寄郵件伺服器	pollux6.url.com.tw 5 需要安全資料傳輸層 (SSL) : 是 SMTP 連接埠 : 465或587
登入資訊	使用者名稱	bbtest123@linuxdemo.url.tw
	密碼	*****

詳細說明請連到 [Outlook 2010 設定](#)

備註

1. 為了您的郵件安全，我們建議您採用 POP3 over SSL/TLS 或 IMAP over SSL/TLS。

使用者名稱: 請輸入您的企業信箱完整帳號

密碼:請輸入您的企業信箱密碼

之後請選擇其他設定

新增帳戶 ×

POP 和 IMAP 帳戶設定
輸入帳戶的郵件伺服器設定。

使用者資訊

您的名稱(Y):

電子郵件地址(E):

伺服器資訊

帳戶類型(A):

內送郵件伺服器(I):

外寄郵件伺服器 (SMTP)(O):

登入資訊

使用者名稱(U):

密碼(P):

記住密碼(R)

需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

測試帳戶設定

我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。

按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)

傳送新郵件到:

新增 Outlook 資料檔(W)

現有 Outlook 資料檔(X)

步驟六、

外寄伺服器->打勾“我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證，選擇與內送郵件伺服器相同設定。

網際網路郵件設定 ×

一般 外寄伺服器 進階

我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證(O)

使用與內送郵件伺服器相同的設定(U)

使用下列登入(L)

使用者名稱(N):

密碼(P):

記住密碼(R)

需要安全密碼驗證 (SPA)(Q)

在傳送郵件前登入內送郵件伺服器(I)

步驟七、

進階->內送伺服器(pop3)·勾選：此伺服器需要加密連線(SSL)·連接埠：995

進階->外寄伺服器(smtp)·使用下列加密連線類·選：TLS·連接埠：587

網際網路郵件設定

一般 外寄伺服器 進階

伺服器連接埠號碼

內送伺服器 (POP3)(I): 995 使用預設值(D)

此伺服器需要加密連線 (SSL)(E)

外寄伺服器 (SMTP)(O): 587

使用下列加密連線類型(C): TLS

伺服器逾時(T)

短 長 1 分

傳送

在伺服器上保留一份郵件複本(L)

超過下列天數後就從伺服器移除(R): 14 天

從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)

確定 取消

步驟八:

恭喜您，請按下一步完成設定，收發您的電子郵件。

新增帳戶



POP 和 IMAP 帳戶設定
輸入帳戶的郵件伺服器設定。



使用者資訊 您的名稱(V): <input type="text" value="自行設定寄件者名稱"/> 電子郵件地址(E): <input type="text" value="test@teaching.url.tw"/> 伺服器資訊 帳戶類型(A): <input type="text" value="POP3"/> 內送郵件伺服器(I): <input type="text" value="pollux9.url.com.tw"/> 外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): <input type="text" value="pollux9.url.com.tw"/> 登入資訊 使用者名稱(U): <input type="text" value="test@teaching.url.tw"/> 密碼(P): <input type="password" value="*****"/> <input checked="" type="checkbox"/> 記住密碼(R) <input type="checkbox"/> 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)	測試帳戶設定 我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。 <input type="button" value="測試帳戶設定(T)..."/> <input checked="" type="checkbox"/> 按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S) 傳送新郵件到: <input checked="" type="radio"/> 新增 Outlook 資料檔(W) <input type="radio"/> 現有 Outlook 資料檔(X) <input type="text"/> <input type="button" value="瀏覽(S)"/> <input type="button" value="其他設定(M)..."/>
---	--