

本篇設定以GMAIL APP為範例

請登入新版Webmail <https://triton.url.com.tw/rcmail/>

查詢收件伺服器設定值及寄件伺服器設定值

智邦生活館 Webmail 2.0

1 環境設定

2. Outlook 2010 設定

3. MozillaThunderbird 設定

4. iOS 系統行動裝置(IPad / iPhone)信箱設定

5. Android 系統行動裝置(SAMSUNG / HTC / SONY.....)信箱設定 3

Android 系統行動裝置(SAMSUNG / HTC / SONY.....)信箱設定	
SSL/TLS 設定 (推薦)	
伺服器設定	內送郵件伺服器 pollux6.url.com.tw 4 需要安全資料傳輸層 (SSL) : 是 IMAP 連接埠 : 993 POP3 連接埠 : 995
	外寄郵件伺服器 pollux6.url.com.tw 5 需要安全資料傳輸層 (SSL) : 是 SMTP 連接埠 : 465或587
登入資訊	使用者名稱 bbtest123@linuxdemo.url.tw
	密碼 *****

詳細說明請連到 [Android 系統行動裝置\(SAMSUNG / HTC / SONY.....\)信箱設定](#)

備註

1. 為了您的郵件安全，我們建議您採用 POP3 over SSL/TLS 或 IMAP over SSL/TLS。
2. IMAP 電子郵件存取能同步伺服器與郵件應用程式(已讀取/刪除/回覆的訊息都會顯示在伺服器與郵件應用程式中)。
3. POP3 並未與伺服器同步(在郵件應用程式中標示為已讀取/刪除/回覆的訊息不會顯示在伺服器中，這表示日後使用 POP3 下載)。
4. 外寄郵件會使用 SMTP 寄送。

2 IMAP/POP3/SMTP 服務設定



現在，您可以新增您所有的電子郵件地址。
[瞭解詳情](#)

[+](#) 新增您的電子郵件地址

前往 GMAIL




輸入你的電子郵件地址

test@teaching.url.tw

手動設定




繼續 >

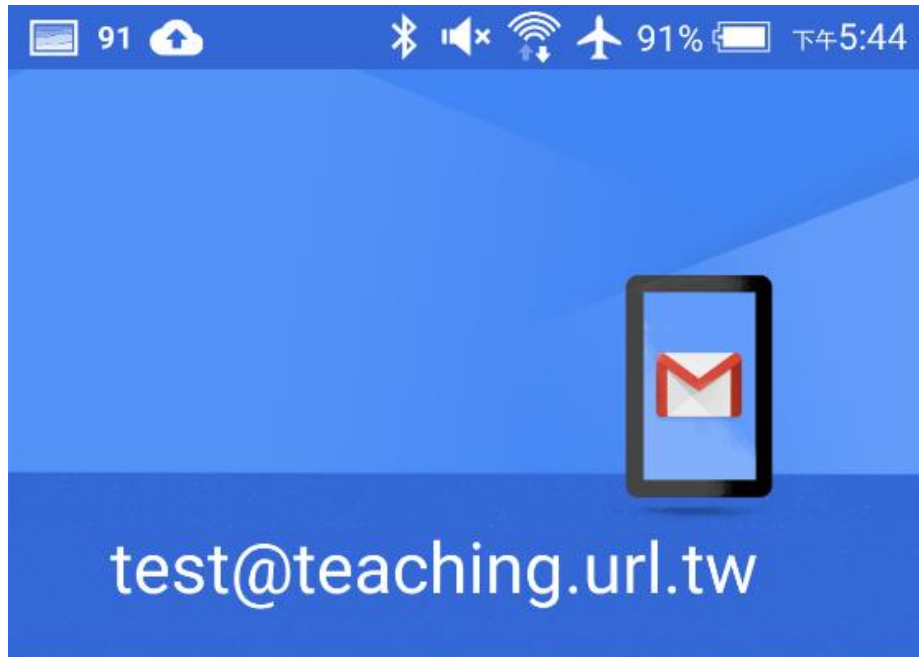

帳戶類型為何？



- 個人 (POP3)
- 個人 (IMAP)



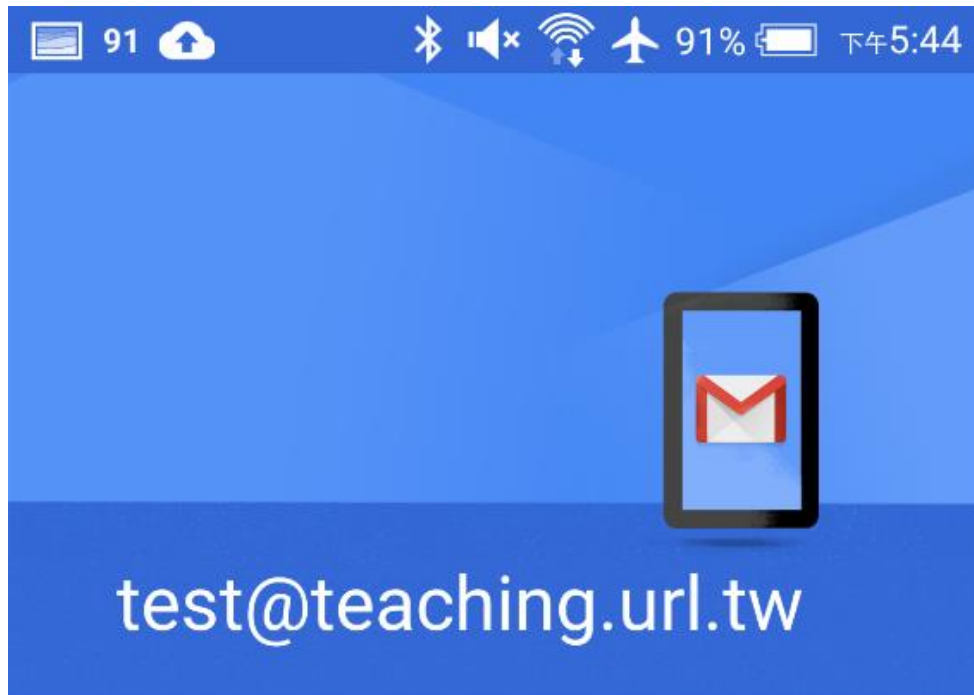

密碼

.....

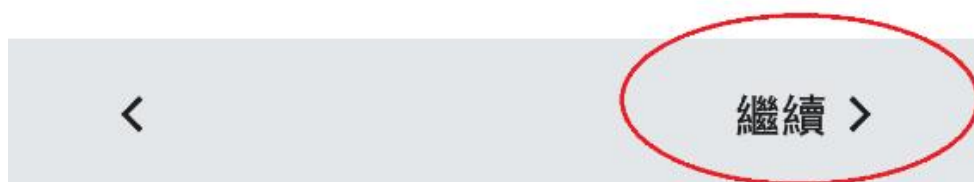

內送伺服器設定

使用者名稱

test@teaching.url.tw

密碼

.....



伺服器

pollux9.url.com.tw

從伺服器中刪除電子郵件

當我從收件匣刪除時



請登入webmail --> 環境設定 --> IMAP/POP3/SMTP 服務
設定-->點選Android 系統行動裝置查詢設定值



繼續 >

外寄伺服器設定

要求登入



使用者名稱

test@teaching.url.tw

密碼

.....



SMTP 伺服器


pollux9.url.com.tw



請登入webmail --> 環境設定 --> IMAP/POP3/SMTP 服務
設定-->點選Android 系統行動裝置查詢設定值



繼續 >

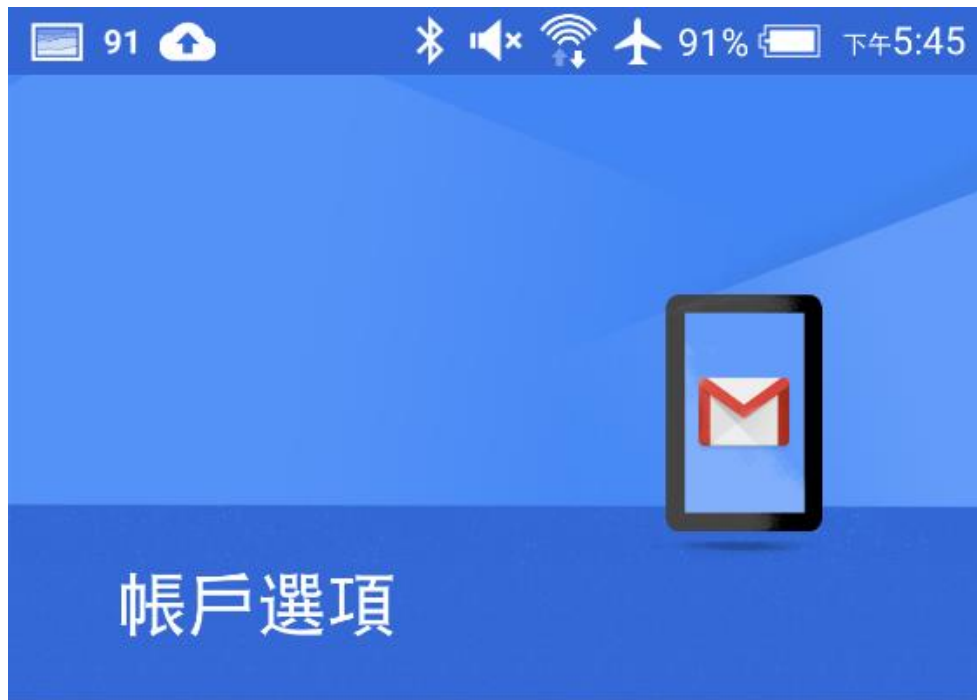

同步處理頻率：

每 15 分鐘檢查一次

- 收到電子郵件時通知我
- 同步處理這個帳戶的電子郵件



繼續 >



您的帳戶已設定完成，
可以開始收發電子郵件
了！

帳戶名稱 (選填)

test@teaching.url.tw

您的名稱

test@teaching.url.tw

顯示在寄出的郵件中

繼續 >