



請注意：設定以下步驟前請確定您的企業信箱帳號已啟用IMAP 功能

1、請先登入新版Webmail <https://triton.url.com.tw/rcmail/> 啟用IMAP 服務

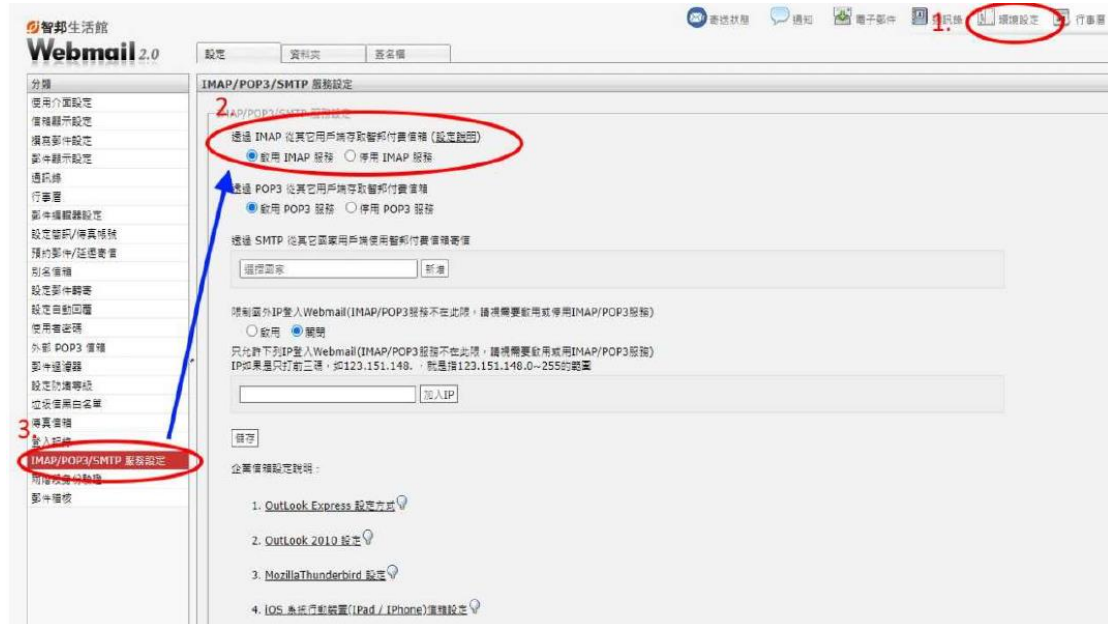

2、接下來查詢收件伺服器設定值及寄件伺服器設定值

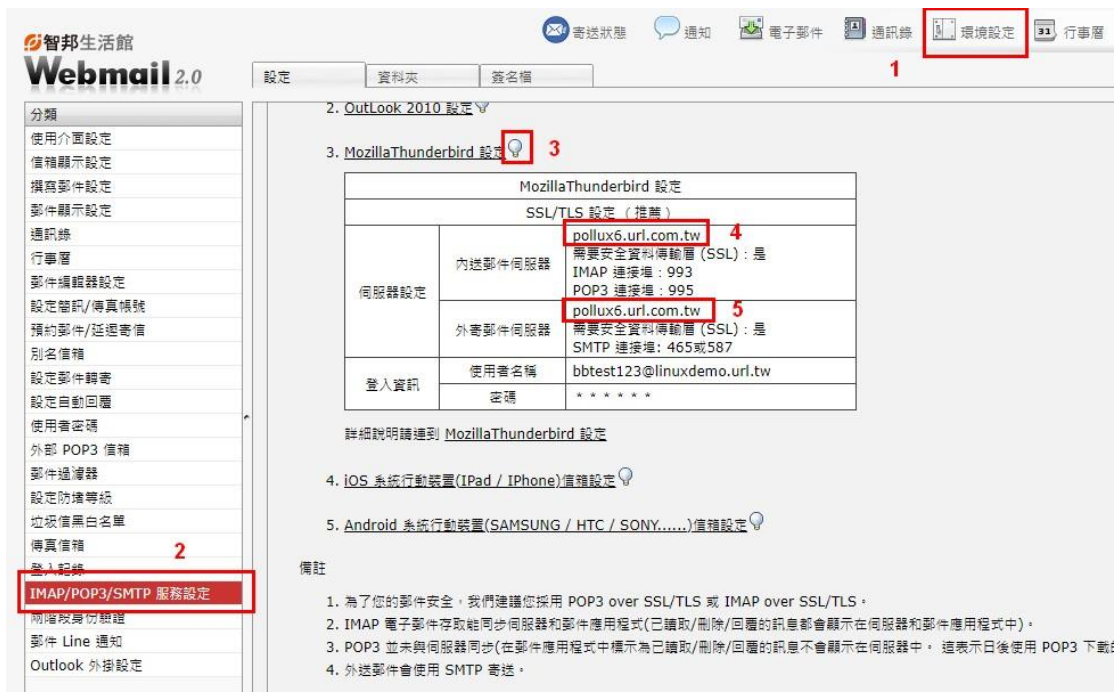

### 3.開啟 Thunderbird

## Thunderbird

**帳號**

 **設定帳號:** 1

 電子郵件  聊天  新聞群組  消息來源

 建立新的行事曆

加入現有郵件帳號 2

您的大名 (N):  您的名字，用於顯示在您的郵件上

電子郵件地址 (L):  您目前的電子郵件地址

密碼 (P):

記住密碼 (M)

註冊新信箱 (G)...

加入現有郵件帳號



您的大名 (N):  您的名字，用於顯示在您的郵件上  
電子郵件地址 (L):  您目前的電子郵件地址  
密碼 (P):   
 記住密碼 (M)

從 Email 服務提供者找到以下設定

若找不到設定請點選手動設定

收件: IMAP pollux9.url.com.tw SSL  
寄件: SMTP pollux9.url.com.tw SSL  
使用者名稱: test@teaching.url.tw

手動設定 (M)

完成 (D)

取消 (A)

加入現有郵件帳號



您的大名 (N):  您的名字，用於顯示在您的郵件上  
電子郵件地址 (L):  您目前的電子郵件地址  
密碼 (P):   
 記住密碼 (M)

透過偵測您所提供的伺服器名稱找到了以下設定

主機名稱請登入webmail --> 環境設定 --> IMAP/POP3/SMTP 服務設定 --> 點選MozillaThunderbird 查詢設定值

| 收件:  | 伺服器主機名稱            | 埠   | SSL     | 認證   |
|------|--------------------|-----|---------|------|
| IMAP | pollux9.url.com.tw | 993 | SSL/TLS | 自動偵測 |
| SMTP | pollux9.url.com.tw | 587 | SSL/TLS | 普通密碼 |

使用者名稱: 收件:  寄件:

進階設定 (A)

輸入伺服器後點選重新測試並點選完成

1

2

重新測試 (I)

完成 (D)

取消 (A)