



請注意：設定以下步驟前請確定您的企業信箱帳號已啟用IMAP 功能

1、請先登入新版Webmail <https://triton.url.com.tw/rcmail/> 啟用IMAP 服務

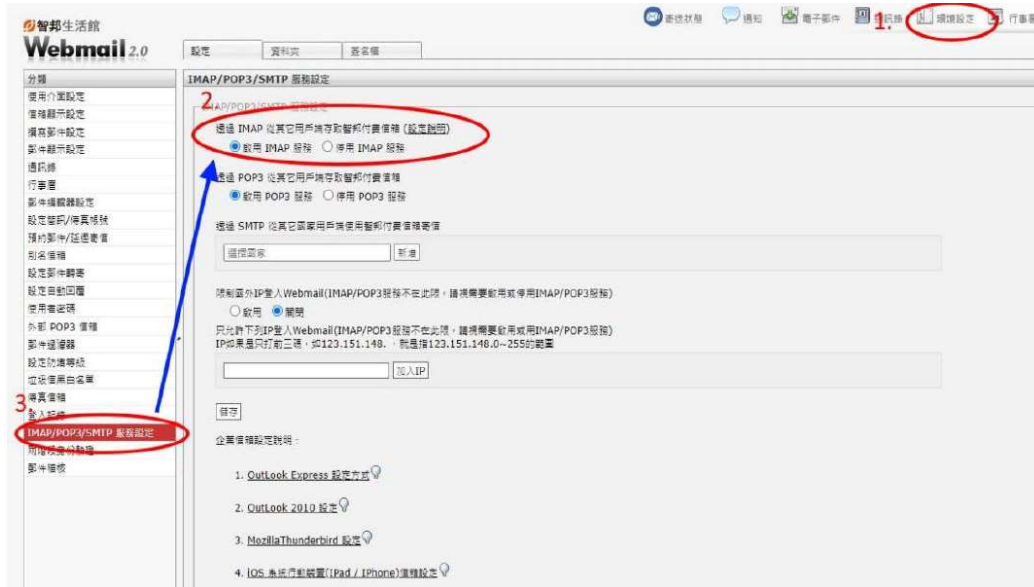

2、接下來查詢收件伺服器設定值及寄件伺服器設定值

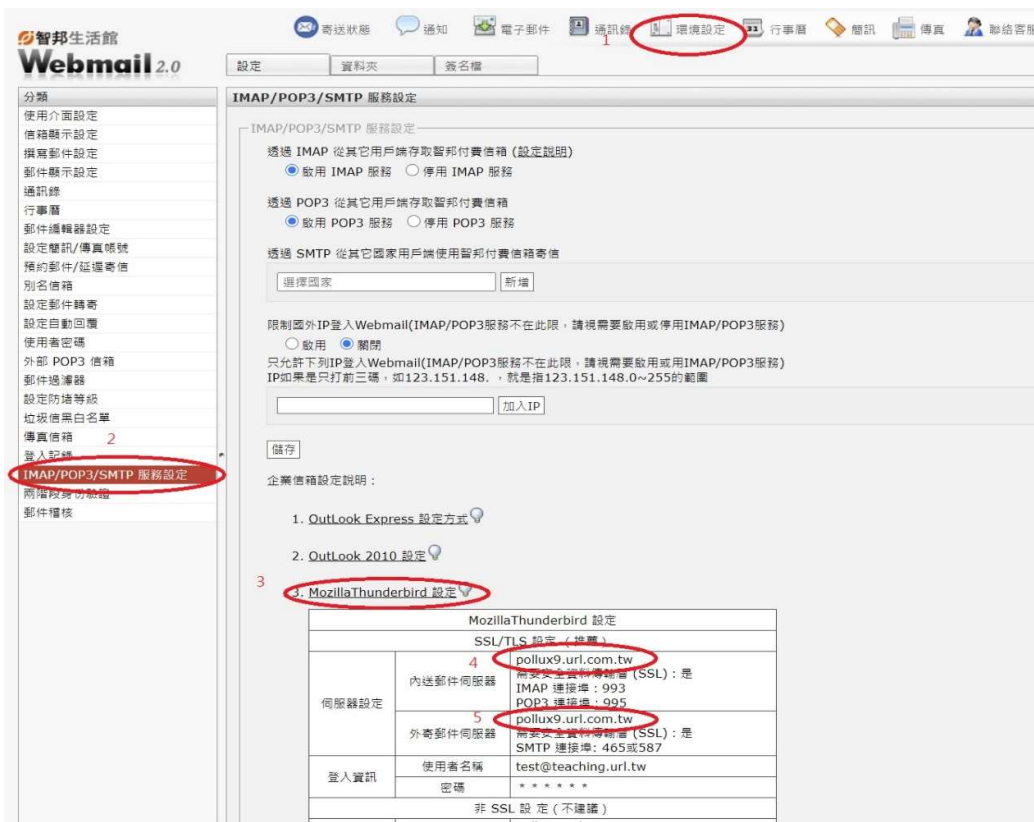

2. 開啟 Thunderbird

Thunderbird

帳號

 **設定帳號:** 1

 電子郵件  聊天  新聞群組  消息來源

 建立新的行事曆

加入現有郵件帳號 2

您的大名 (N): 您的名字，用於顯示在您的郵件上

電子郵件地址 (L): 您目前的電子郵件地址

密碼 (P):

記住密碼 (M)

加入現有郵件帳號 ×

您的大名 (N): 您的名字，用於顯示在您的郵件上

電子郵件地址 (L): 您目前的電子郵件地址

密碼 (P): 記住密碼 (M)

從 Email 服務提供者找到以下設定 若找不到設定請點選手動設定

收件: IMAP pollux9.url.com.tw SSL
寄件: SMTP pollux9.url.com.tw SSL
使用者名稱: test@teaching.url.tw

手動設定 (M)

加入現有郵件帳號 ×

您的大名 (N): 您的名字，用於顯示在您的郵件上

電子郵件地址 (L): 您目前的電子郵件地址

密碼 (P): 記住密碼 (M)

透過偵測您所提供的伺服器名稱找到了以下設定

伺服器主機名稱 主機名稱請登入 webmail --> 環境設定 --> IMAP/POP3/SMTP 服務設定 --> 點選 MozillaThunderbird 查詢設定值

收件:	IMAP	<input type="text" value="pollux9.url.com.tw"/>	993	SSL/TLS	自動偵測
寄件:	SMTP	<input type="text" value="pollux9.url.com.tw"/>	587	SSL/TLS	普通密碼

使用者名稱: 收件: 寄件:

輸入伺服器後點選重新測試並點選完成